

仿飞利浦嵌入式油站灯 (SYYZD-010)

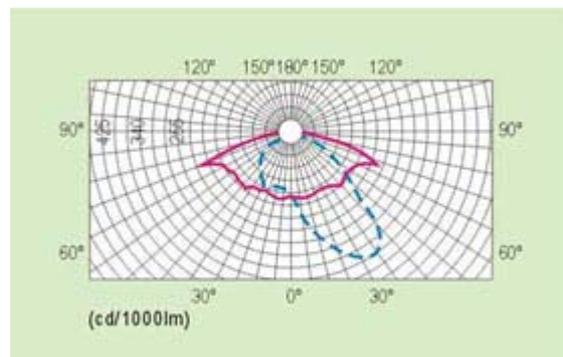


新款仿飞利浦嵌入式油站灯(SYYZD-010)灯具材质做工：

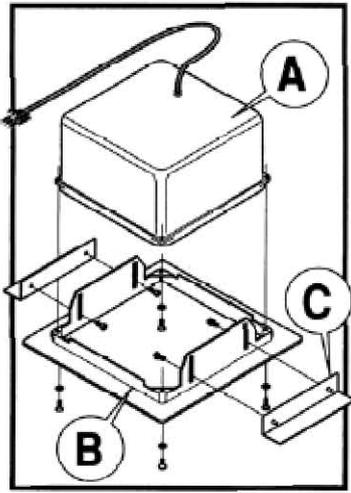
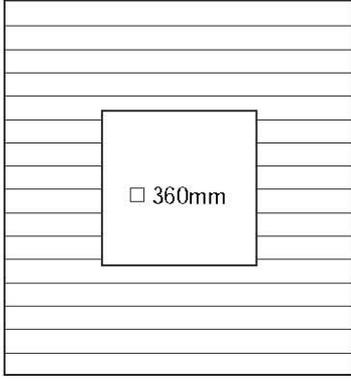
- * 灯壳采用高强度拉伸铝,结构轻巧,牢固,耐腐蚀.
- * 透光罩采用高纯铝反射器,
- * 采用 5mm 钢化玻璃 透光率大于 85%，耐冲压性能好;
- * 进口高纯铝反射器，表面氧化处理，确保了光通量的高输出和降低反射率的衰减，灯具发光效率高;
- * 灯体采用整体密封结构，密封圈材质硅胶材料，抗腐蚀、密封性能好、防尘、防水等优点。防护等级 IP65;
- * 灯具表面静电喷塑处理，性能良好，外形美观耐用;
- * 适配光源:70W/100W/150W [金卤灯](#)/[高压钠灯](#)，灯头型号 R7s;
- * 外观尺寸：L400xW400xH195mm; 开孔尺寸：L350xW350mm;
- * 适用场所:加油站、仓库、隧道、地下车库、室内体育馆、超市等.

SYYZD-010 此款油站灯特点：

- * 为油站照明设计，能与油站建筑协调配合
- * 分体式结构，便于维护，专业设计的反射器，有对称(S)或非对称(A)配光可供选择
- * 内置格栅，能有效抑制眩光
- * 全系列产品，包括吸顶式油站灯(SYYZD-009)和嵌入式安装(SYYZD-010); 组合使用，为油站提供均匀明亮的水平和垂直照明。



新款仿飞利浦嵌入式油站灯(SYYZD-010)安装示意图：

<p>1 DBP300 Recessed Mounted 嵌入安装</p> 	<p>2 Ceiling Cutout 安装挖切尺寸</p> 
--	--

3 When Luminaires recessed, the Luminaire shall be, under no circumstances, be covered with insulating matting or similar material.
嵌入安装时，灯具不能被隔热衬垫或类似材料覆盖。

